

TECHNICKÉ ÚDAJE

BOFLEX

OLYMPIA

Konstrukční výška: 30 mm
Deska: 30 × 137 × 2200 mm
Formát: 2lamelový vzor
CE




HMOTNOSTNÍ
ZATÍŽENÍ



NÍZKÁ
KONSTRUKČNÍ
VÝŠKA PODLAHY




PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ

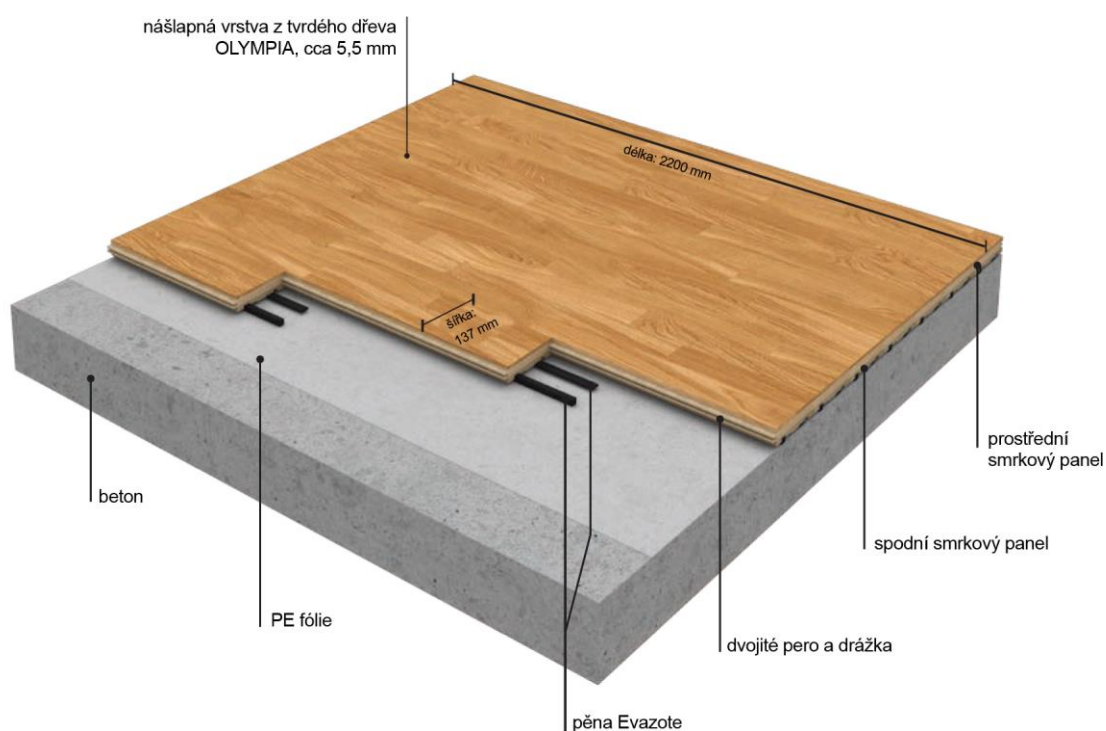

PARAMETRY PODLE EN 14904	TLUMENÍ NÁRAZU		DEFORMACE		TŘENÍ	ODRAZ MÍČE	VALIVÉ ZATÍŽENÍ
	Typ 3: ≥ 40 % ≤ 55 %	Typ 4: ≥ 55 % ≤ 75 %	Typ 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	Typ 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Boflex	OLYMPIA	60 %		2,9 mm	86	97 %	OK



dvoulamelový vzor



dvojité pero a drážka

Druhy dřeva / Zatřídění		Přehled balení
 jasan Sport *	 buk Sport *	Velikost balení: 6 dílců = 1,81 m ² (21 kg) Velikost palety: 49 balení = 88,69 m ² (1029 kg) Součástí dodávky: lepidlo Boflex a okrajové pásky Vyhrazujeme si právo dodat až 10 % v délkách od 70 cm do 150 cm.
 kanadský javor Sport *	 dub Sport *	
* Podíl dřeva FSC™ 70 %		

Konstrukční profil podlahy Boflex Olympia (shora k betonovému podkladu)		Výška
Boflex Olympia • Svrchní (nášlapná) vrstva z tvrdého dřeva 5,5 mm • Střední a spodní vrstva • K desce jsou přilepeny 2 pruhy pěny	Rozměry desky Boflex: 30 × 137 × 2200 mm Deska Boflex Olympia 25 mm + pěna Evazote 5 mm (Rozměry desky: 25 × 137 × 2200 mm + rozměry pěny Evazote: 10 × 10 mm a 3,5 × 20 mm)	30 mm
Okrajové pásky	4,4 × 22 × 1500 cm	
PE fólie (objednává se samostatně)	Zvláštní požadavky v novostavbách: 2 vrstvy 0,2 mm. Není to bariéra proti vlhkosti, ale poskytuje podlaže dodatečnou ochranu	0,4 mm
Konstrukční výška		30 mm

Údržba:

Doporučujeme, abyste od prvního dne zahájili pravidelný systém údržby. Rozsah údržby vaší podlahy bude záviset na tom, jak ji používáte a jak se s ní zachází. Další informace jsou na boensport.com.

Životní prostředí je středobodem všeho, co děláme.

Podlahy z tvrdého dřeva BOEN jsou přírodním produktem. Jako odběratel dřeva dbá BOEN o cenný odkaz. Soustavné zapojení do metod zachování přírodních zdrojů, účast na programech zalesňování a na vývoji alternativ k exotickým druhům dřeva dokládají péči firmy BOEN o životní prostředí.

Veškeré dřevo, které společnost BOEN kupuje, pochází ze zdrojů, které používají jednu nebo více certifikovaných metod lesnictví nebo se připravují na získání osvědčení.

BOEN Bruk (Norsko) FSC™ C051117, BOEN Parkett Deutschland (Německo) FSC™ C101713, BOEN Lietuva (Litva) FSC™ C021510, BOEN UK FSC™ C047288, BOEN US FSC™ C095158. <http://www.fsc.org/>. FSC – značka odpovědného lesního hospodářství.

